

ZONSKI MIXER 6-to kanalni

PA-ZM 6

PAS MLS-6z



PA-ZM 6 (public address zone mixer 6ch) je pretpojačavač i kontroler signala za 100V sistem ozvučavanja obaveštavanja predviđen za montažu u 19" rack orman. Visina uređaja je 1HU.

MOGUĆNOSTI

PA-ZM 6 je šestozonski sistemski pretpojačavač - kontroler sa mogućnošću selekcije jedne ili svih šest zona i emitovanja poruke sa mikrofona. Uređaj se napaja sa mreže (230V/50Hz). Uređaj poseduje ulaz za pozivne stanice, šest linijskih ulaza nezavisnih za svaku zonu i izlaze za šest 100V linija (zona).

ULAZI


Pretpojačavač ima šest linijskih ulaza realizovanih RCA činčevima na zadnjoj ploči uređaja i ulaz za pozivne mikrofonske stanice koja se povezuje na RJ-45 konektor koji se takođe nalazi na zadnjoj ploči uređaja. U slučaju da je potrebno jedan izvor zvuka (npr CD) slušati na više zona onda je potrebno prespojiti iz jednog u drugi izlaz (proptlati signal). Mikrofonske pozivne stanice su tipa JEL PAS MLS-6z. Povezivanje je iz jedne u drugu (proptlavljanjem).

IZLAZI

Pretpojačavač ima šest izlaza za 100V pojačavače (zone) realizovanih džekovima 6,3mm na zadnjoj ploči uređaja.

KONTROLE I SIGNALIZACIJE

Sve kontrole i signalizacije smeštene su na prednjoj ploči uređaja na kojoj se nalazi i glavni ON/OFF prekidač. Pretpojačavač ima mogućnost volume podešavanja muzike po zonama, kao i nezavisnu kontrolu jačine mikrofona, ne vezanu od podešene jačine muzike. LED diode signaliziraju koja je od zona aktivna kao i prisustvo napajanja.

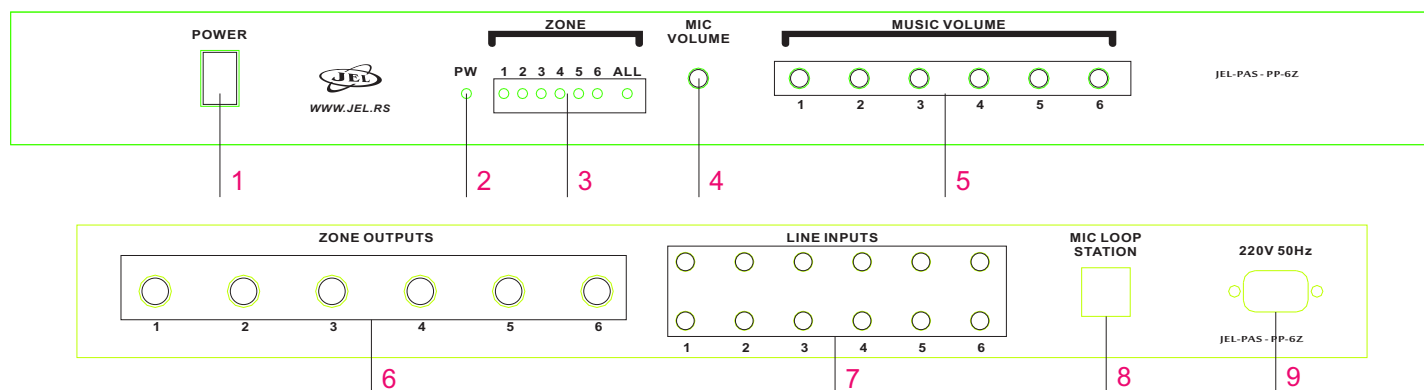

- | | |
|--|---|
| 1 - NAPOJNI PREKIDAČ | 6 - LINIJSKI IZLAZI ZA 100V POJAČAVAČE |
| 2 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA NAPAJANJA | 7 - LINIJSKI ULAZI AUDIO SIGNALA |
| 3 - LED DIODE - SIGNALIZACIJA AKTIVNE ZONE | 8 - ULAZ ZA MIKROFONSKU POZIVNU STANICU |
| 4 - VOLUME REGULACIJA MIKROFONA | 9 - NAPAJANJE 230V/50Hz |
| 5 - VOLUME REGULACIJA MUZIČKOG SIGNALA PO ZONAMA | |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- | | |
|--|----------------------|
| - Glavno napajanje | 230V $\pm$ 10% /50Hz |
| - Ulazi | |
| linijski ulazi | 6 (RCA Činčevi) |
| ulaz za pozivnu mikrofonsku stanicu | 1 (RJ-45) |
| - Izlazi | |
| izlazi za 100V pojačavače | 6 (Džek 6,3mm) |
| - Dimenzije (širina x visina x dužina) | 19"/1HU/150mm |
| - broj pozivnih konzola | do 6 |
| - broj zona | do 6 |
| - težina | Aprox. 2 kg |
| - način montaže | za 19" rack |
| - radna temperatura | 0 C do +40 C |
| - relativna vlažnost | < 60% |

OPCIJE:

- broj zona do 8 (broj pozivnih stanica)
- selektor (izbor) za više ulaznih signala (audio matrica)
- prioriteni uklop

NAPOMENE ZA RUKOVANJE UREĐAJEM

Pre bilo kakvog priključivanja ugasi uređaj (ne mora izvlačenjem iz struje).