

HDMI-6/2+2x

Remotely controlled HDMI matrix



KUĆNI AV SISTEM – AUDIO LINK preko računarske mreže



AUDIO LINK over LAN

- prenos audio signala do 300m
- koristi se postojeća računarska mreža
- HiFi kvalitet
- programabilni IR daljinski upravljač
- f-je po želji, ovde: *on/off, volume, mute*



UTP / FTP
up to 300m




AUDIO INPUT
SPDIF optical / coax

opciono analogni ulaz
opciono dva stereo kanala
ili dva balansirana signala






*pri uključenju na napajanje
verzija softwera*

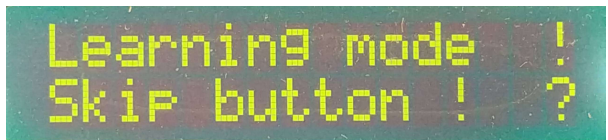

*pri dužem držanju tastera
ulazi u mod za učenje tastera
na IR daljincu*

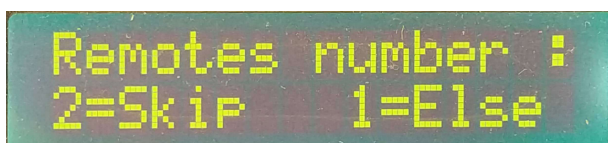

*pita koliko ima daljinskih upravljača
jedan ili dva*



*pri učenju tastera, npr
čeka taster za Volume UP (+)*




*glavni meni u radu
za svaku zonu posebno prikazuje:*

- master volume za tu zonu
- volume za sektore A i B u zoni
- boja tona B=bass T=treble

WIFI - LAN - PC -ANDROID

*Opciono je upravljanje moguće preko laptopa i mobilnog telefona.
Applikacija grafički prikazuje parametre i upravlja svom opremom.*



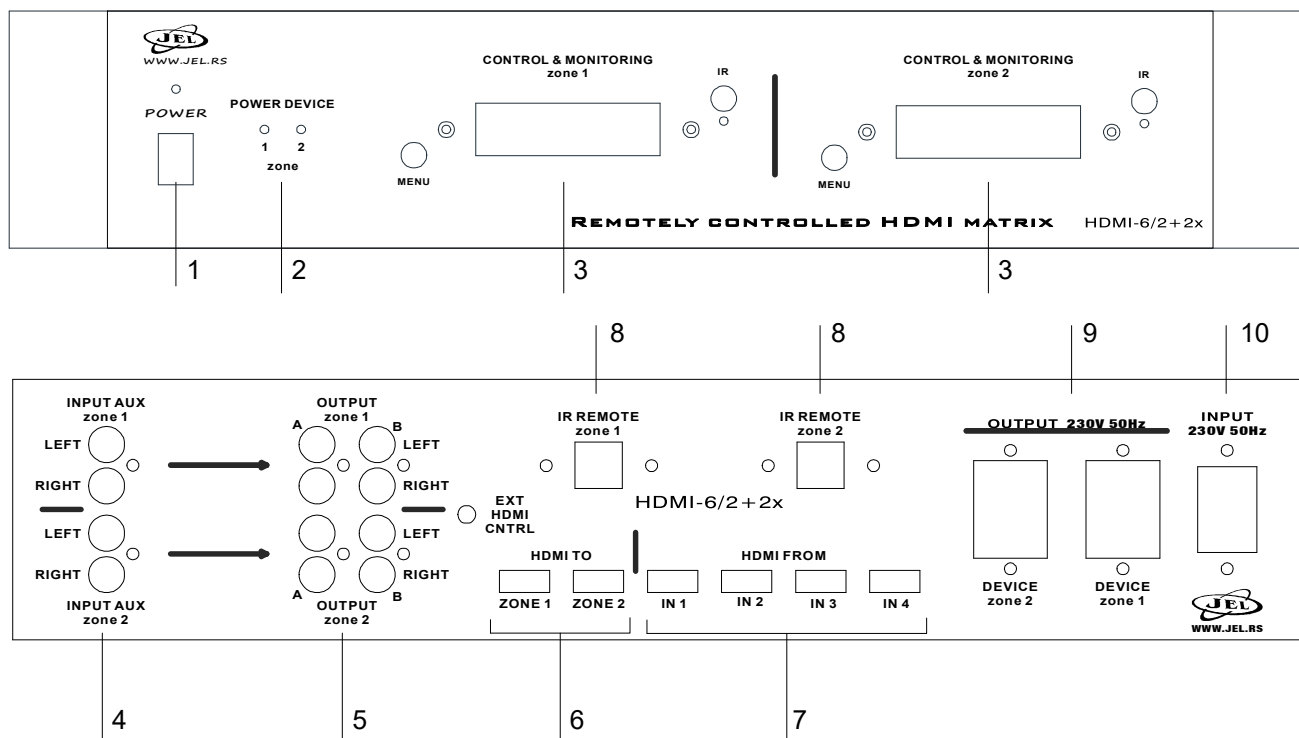

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 - PREKIDAČ ON/OFF | 6 - HDMI IZLAZI (ZONE) |
| 2 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA NAPAJANJA ZONA | 7 - HDMI ULAZI |
| 3 - KONTROLA I MONITORING ZONA 1 i 2 | 8 - DALJINSKO IR UPRAVLJANJE |
| 4 - AUDIO ULAZI ZA SVAKU ZONU | 9 - 220V ZA NAPAJANJE ZONA |
| 5 - AUDIO IZLAZI ZA DVA SEKTORA A i B | 10 - NAPAJANJE 230V/50Hz |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- broj HDMI ulaza	4+2
- broj HDMI izlaza	2
- broj zona (1 i 2) - terasa, centralni prostor	2
- broj sektora u zoni (A i B) - glavni zvučnici, ambijentalni	2
- broj daljinskih koje može da nauči jedinica	2
- ugrađena DC, temperaturna i strujna zaštita	DA
- izlaz za aktivne zvučnike, pojačavače	činč
- dodadni linijski ulaz (Input) po zoni	1x stereo
- dimenzije (širina x visina x dubina)	19"x2Hx350mm
- težina	1,2kg
- napajanje	230V/50Hz 30W

TEHNIČKI OPIS:

HDMI-6/2+2x je procesor upravlja sa 4 interna i dva externa HDMI ulaza (ukupno 6 ulaza) i prosleđuje ih na dva HDMI izlaza (dve zone pokrivanja).


Upravlja radom pojačala ili aktivnih kutija. Udaljeno ih pali/gasi, pojačava i ceo sistem odlazi u stanje čekanja (stand by) ako nema muzike 5min. U procesoru se pored jačine zvuka za svaki izlaz može podešavati boja tona.

Postoji i poseban (samo) audio ulaz, za nezavisne izvore zvuka od HDMI-a. Npr. dodatni laptop, dvd i sl.

Pored HDMI izlaza, posebno su izvedeni audio izlazi za posebnu sekciju pojačavača A i B za svaku zonu 1 i 2.

Jako velika pogodnost je korišćenje bilo kog daljinskog upravljača, jer procesor uči kodove. Tako da se mogu iskoristiti nekorišćeni tasteri na daljincu od TV-a. Obzirom da postoji preko 30 tastera za upravljanje radom procesora, najvažnijih par tastera koji se najčešće koriste se postavljaju na taj daljinac. Zato je postoji učenje kodova za još jedan (glavni) daljinac, koji može da ima sve funkcije na sebi. Tzv. glavni ili serviserski daljinac.

Moguće je upravljanje sa IR daljincem na samom uređaju, ali i preko IR REMOTE kontrole. Preko običnog računarskog kabela se poveže prijemna jedinica koja može da stoji u radnom delu, udaljeno do 100m.

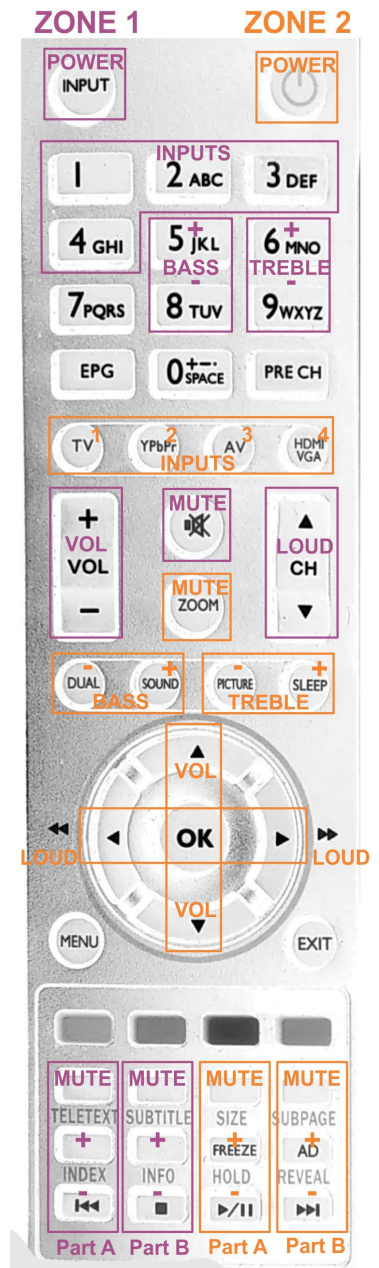

*primer programiranja
glavnog IR daljinja*

