

MIXER - MIX6CH + SIC POWER 2CH MIC6/SIC2



MIC6/SIC2 je multifunkcijski konferencijski uređaj predviđen za montažu u 19" rack orman. Visina uređaja je 1HU.

MOGUĆNOSTI

MIC6/SIC2 je šestokanalni mikser sa četiri mikrofonska i dva linijska ulaza. U istom uređaju je objedinjena i distribucija signala za prevodilačke pultove, napajanje istih i prosleđivanje prevoda na dva nezavisna kanala za bežičnu IR mrežu. Uredaj se napaja sa mreže (230V/50Hz).

ULAZI


Uredaj poseduje četiri mikrofonska ulaza realizovana ženskim XLR konektorima koji su montirani na zadnjoj ploči. Linijski ulazi (ukupno dva) su realizovani RCA konektorima koji se, takođe, nalaze na zadnjoj ploči uređaja. U mikser se uvode i signali sa prevodilačkih pultova - ukupno dva kanala (dva jezika). Veza sa prevodilačkim pultovima je ostvarena preko RJ-45 konektora, takođe, montiranog na zadnjoj ploči uređaja. Koristiti samo prevodilačke pultove firme JEL model SIC-4.1

IZLAZI

Uredaj poseduje ukupno tri izlaza. Prvi je full range izlaz realizovan stereo Džekom 6,3mm, a preostala dva su izlazi za dva prevodilačka kanala (jezika) realizovani muškim XLR konektorima. Svi izlazi su na zadnjoj ploči uređaja.

KONTROLE I SIGNALIZACIJA

Uredaj poseduje volume kontrolu sva četiri mikrofonska ulaza, oba linijska ulaza, regulaciju nivoa izlaznog signala za niske i visoke tonove, kao i master volume regulaciju. Sve regulacije su realizovane potencijometrima montiranim na prednjoj ploči uređaja. Na prednjoj ploči se, takođe, nalazi i ON/OFF prekidač i zelena LED dioda koja signalizira da je uređaj uključen.

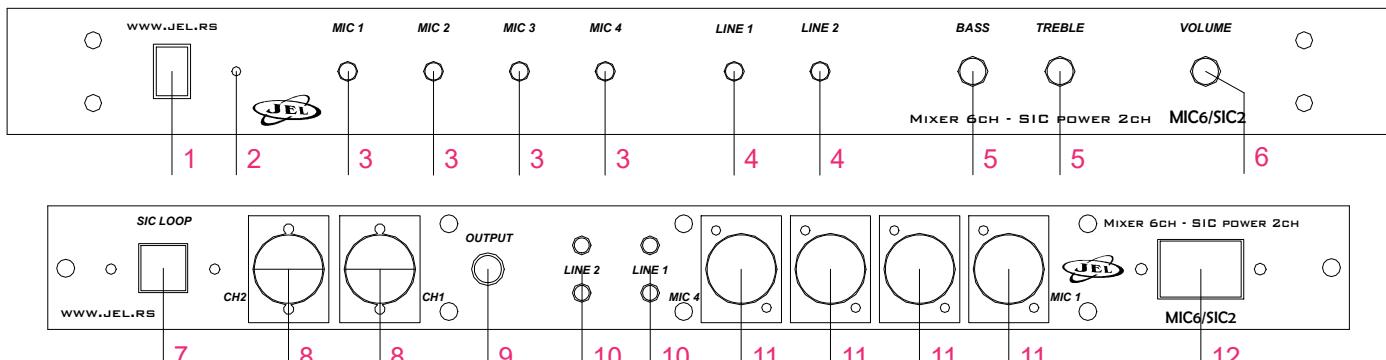

- | | |
|---|--|
| 1 - PREKIDAČ ON/OFF | 7 - IZLAZ ZA PREVODILAČKE PULTOVE |
| 2 - LED DIODE - SIGNALIZACIJA NAPAJANJA | 8 - IZLAZ PREMA IR MODULATORU |
| 3 - REGULACIJA NIVOA MIKROFONSKOG SIGNALA | 9 - MASTER OUTPUT |
| 4 - REGULACIJA NIVOA LINISKOG SIGNALA | 10 - LINIJSKI ULAZI |
| 5 - REGULACIJA TONA IZLAZNOG SIGNALA | 11 - MIKROFONSKI ULAZI |
| 6 - MASTER VOLUME | 12 - PRIKLJULAK ZA NAPAJANJE 230V/50Hz |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Glavno napajanje	230V ± 10% /50Hz
- Ulazi	
linijski ulaz	2 (RCA - Činčevi)
mikrofonski ulaz	4 (XLR - ženski)
- Izlazi	
izlaz prema modulatoru	2 (XLR - muški)
master izlaz	1 (Džek 6,3mm)
izlaz za prevodilačke pultove	1 (RJ-45)
- Dimenzije (širina x visina x dužina)	19"/1HU/210mm
- Težina	Aprox. 2,5 kg
- Način montaže	za 19" rack
- Radna temperatura	0 C do +40 C
- Relativna vlažnost	< 60%

NAPOMENE ZA RUKOVANJE UREĐAJEM

Pre bilo kakvog priključivanja ugasiti uređaj (ne mora izvlačenjem iz struje). Pre uključivanja smanjiti Master Volume na minimum.