

***Pultovi za prevodioce / komentatore***  
**SIC-L1**  
***interpretation console***



**do 4 pulta istovremeno**

**2 spikera po pultu**

**prosto proptavljanje**

**digitalna kontrola rada**

**OPIS:**

- dva nezavisna spikera po pultu
- automatsko slušanje sale (F - flor)
- digitalna kontrola toka signala
- aluminijumska kutija
- centralno upravljanje napojnu jedinicu

**OPCIJE:**

- izbor broja pultova do 12 jezika
- biranje izlaza na Relay
- izbor tipova konekcija

**NAMENA:**

**Prevodilački pultevi  
Komentatorski pultevi**



*-komentatorski / prevodilački pult -*

## **SPECIFIKACIJA**

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - napajanje                                           | 12V 1A       |
| - HeadSET slušalice sa mikrofonom (idu u kompletu)    | 32Ω + mic.   |
| - aktiviranje mikrofona ON/OFF                        | DA           |
| - izbor slušanja Flor, Relay ili Channel.x            | DA           |
| - izbor izlaza My.Channel ili Relay                   | DA           |
| - nezavisna kontrola jačine za oba spikera            | DA           |
| - automatsko slušanje sale kada su oba spikera isklj. | DA           |
| - dimenzije (širina x dubina x visina)                | 200x110x80mm |
| - težina                                              | ≈ 0,3 kg     |

## **OPIS**

Pultevi su namenjeni za prevodioce ili komentatore u odvojenim kabinama. Jedan pult opslužuje dva komentatora ili prevodioca za isti jezik. Pultevi se vezuju propertlavanjem iz jednog u drugi.

Pult se vezuje na napojnu jedinicu - patch polje i dalje vodi u mixer ili direktno u modulator.

Kontrola rada pulta je kompletno digitalna. Tasterom se uključuje i isključuje mikrofonski prevodioca. Oba prevodioca jednog pulta mogu istovremeno da pričaju, a ako se oba isključe na toj liniji se automatski aktivira flor signal.

U meniju se biraju dve opcije za preklapanje slušanja između ulaza FLOR, RELAY i CHANNEL.x, u toku rada levim tasterom se bira šta prevodilac sluša. Desnim tasterom se bira da li on izlazi na svoj kanal ili na Relay izlaz.

U slučaju da je neko zauzeo Relay izlaz onda drugi ne mogu izaći za to vreme na Relay, a u tom slučaju na pultevima i na napojnoj jedinici svetli zelena dioda.



*- napojna jedinica -*

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - napajanje                                          | 220V          |
| - direktna veza sa prevodilačkim pultovima firme JEL | RJ45          |
| - monitoring svih signala                            | F R 1 2 3     |
| - ulazi i izlazi XLR                                 | balansirani   |
| - potrošnja                                          | 30W           |
| - dimenzije                                          | rek 1HU 210mm |
| - težina                                             | ≈1.5kg        |

### TEHNIČKI OPIS


Napojna jedinica napaja sa signalima sve prevodilačke pultove i šalje izlaz prema modulatoru ili mixeru, po potrebi.

Ulaz je FLOR signal. Izlazi su kanali za svaki od pulteva (1, 2, 3 ... 12), kao i dodatni RELAY izlaz. Svi ulazi i izlazi su balansirani.

Zauzeće Relay kanala signalizira zelena lampica. Tada na taj kanal ne može izaći drugi pult.

Monitoring služi da operater prati rad svih kanala po potrebi.

Izlaz prema pultevima je RJ45. Veza sa pultevima može biti UTP kablom ili po potrebi FTP kablom.

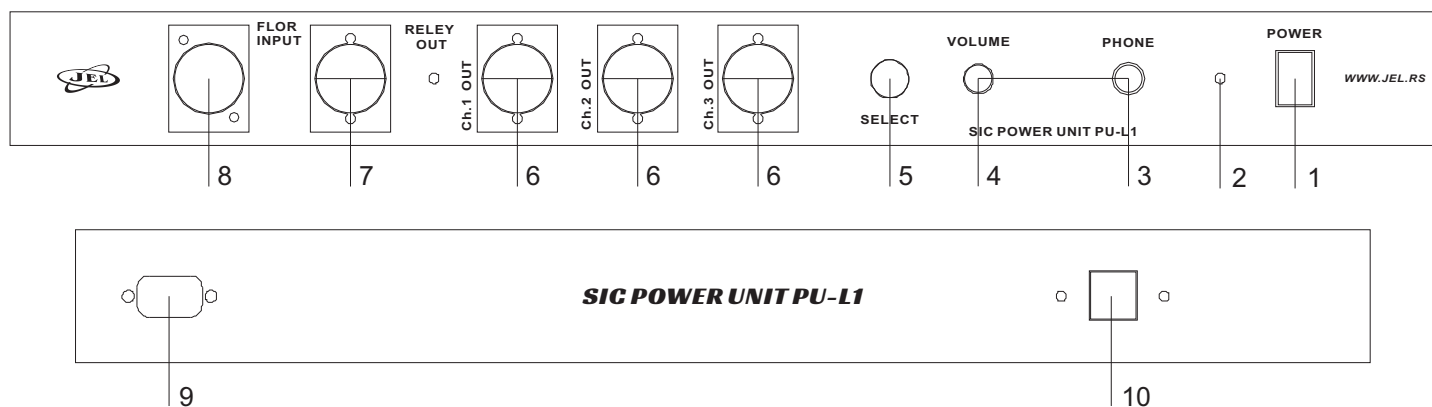

- 1 - PREKIDAČ ON/OFF  
2 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA NAPAJANJA  
3 - PHONE - SLUŠALICE za monitoring  
4 - VOLUME - ZA SLUŠALICE  
5 - SELECT - IZBOR SIGNALA ZA MONITORIN  
(FLOR, RELEY, Ch.1, Ch.2, Ch.3)

- 6 - IZLAZI SA PULTOVA (Ch.1, Ch.2, Ch.3)  
7 - RELEY IZLAZ + INDIKACIJA ZAUZETOSTI  
8 - FLOR ULAZ  
9 - PRIKLJUČAK 230V/50Hz  
10 - VEZA ZA PREVODILAČKE PULTOVE

