

POJAČAVAČ SNAGE - MASTER SLAVE MS 2350



MS-2350 je dvokanalni stereo pojačavač snage predviđen za montažu u 19" rack orman. Visina uređaja je 2HU.

POUZDANOST

Sama konstrukcija pojačavača je takva da omogućava zaštitu od pregravanja uređaja obzirom da je cela kutija u funkciji hladnjaka. Pojačavač je opremljen ventilatorom koji kroz perforacije na kućištu uređaja omogućava cirkulaciju vazduha i kvalitetno hlađenje uređaja. Uređaj se napaja sa mreže (230V/50Hz). Na prednjoj ploči uređaja nalaze se tri LED diode koje signaliziraju da je uređaj uključen i da je prisutan signal na izlazu.

ULAZI



Pojačavač ima jedan linijski stereo ulaz realizovan preko Džek 6.3mm konektora postavljenih na zadnjoj ploči uređaja (Line input). Konektori su sa balansiranim ulazom, a moguće je koristiti i nebalansirane konekcije.

IZLAZI

Pojačavač ima dva nezavisna stereo zvučnička izlaza realizovana zvučničkim konektorima tzv. «štupaljkom» smeštenim na zadnjoj ploči kućišta uređaja.

KONTROLE I SIGNALIZACIJA

Prekidač za aktiviranje uređaja se nalazi na prednjoj ploči (Power). Na prednjoj ploči uređaja nalaze se i tri LED diode koje signaliziraju da je uređaj uključen (Power) i da je prisutan audio signal na izlazu. U slučaju kvara neće se ni aktivirati pojačalo.

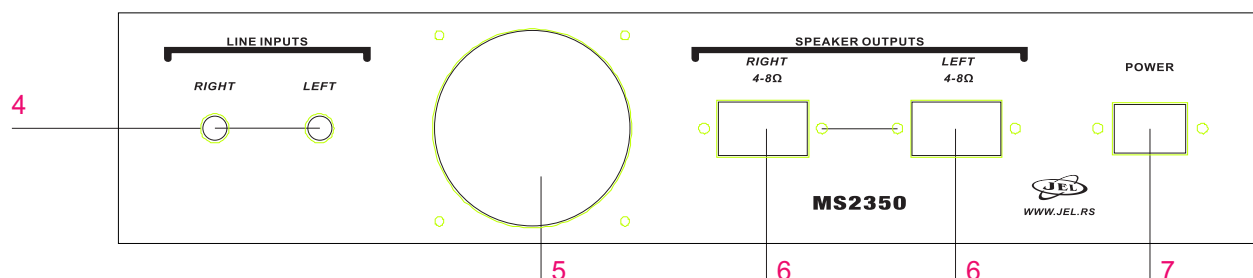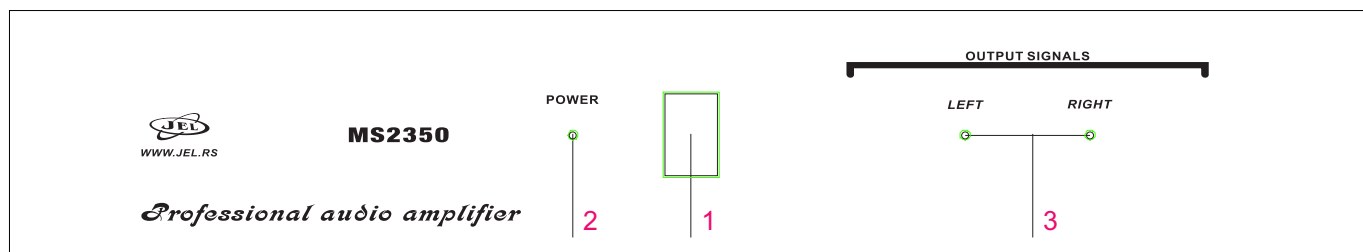

1 - PREKIDAČ ON/OFF

2 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA NAPAJANJA

3 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA IZLAZNIH SIGNALA

4 - LINIJSKI ULAZI (balansirani)

5 - VENTILATOR

6 - ZVUČNIČKI IZLAZI

7 - KONEKTOR ZA PRIKLJUČAK NA 230V/50Hz

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- snaga pojačala po kanalu	350Wrms
- broj stereo kanala	2
- dozvoljena impedansa	4-8 ohma
- ugrađen anti-klik	DA
- ugrađen soft-start	DA
- ugrađena DC, temperaturna i strujna zaštita	DA
- izlaz za zvučnike	Štipaljke
- linijski ulaz (Input) 0,775Vrms - balanced	džek 6,3
- dimenzije (širina x visina x dubina)	19"x2Hx350mm
- težina	7,5kg
- napajanje	230V/50Hz

NAPOMENE ZA RUKOVANJE UREĐAJEM

Pre bilo kakvog priključivanja ugasiti pojačalo (ne mora izvlačenjem iz struje).

Pojačavač nije namenjen da radi u prašnjavoj sredini - povremeno je neophodno očistiti prašinu sa uređaja. Zbog ugrađenog ventilatora je potrebno pratiti rad istog.