

POJAČAVAČ SNAGE PA-480/100



PA-480/100 je pojačavač za 100V sistem opšteg (javno) ozvučavanja i obaveštavanja predviđen za montažu u 19" rack orman. Visina uređaja je 2HU.

POUZDANOST

Sama konstrukcija pojačavača je takva da omogućava zaštitu od pregravanja uređaja obzirom da je cela kutija u funkciji hladnjaka. Perforacije na dnu kutije omogućavaju cirkulaciju vazduha i sprečavaju pregrevanje uređaja. Uređaj se napaja sa mreže (230V/50Hz). Na prednjoj ploči uređaja nalaze se dve LED diode koje signaliziraju da je uređaj uključen (Power) i da je prisutan 100V signal (Signal 100V).

ULAZI



Ulaz je linijski, balansiran TRS džek 6.3mm.

IZLAZI

Pojačavač ima izlaz za 100V petlju. ukupna instalisana snaga ne sme preći deklarisanu snagu pojačala.

KONTROLE I SIGNALIZACIJA

Prekidač za aktiviranje uređaja se takođe nalazi na prednjoj ploči. Na prednjoj ploči uređaja nalaze se i dve LED diode koje signaliziraju da je uređaj uključen (Power) i da je prisutan 100V signal na izlazu.

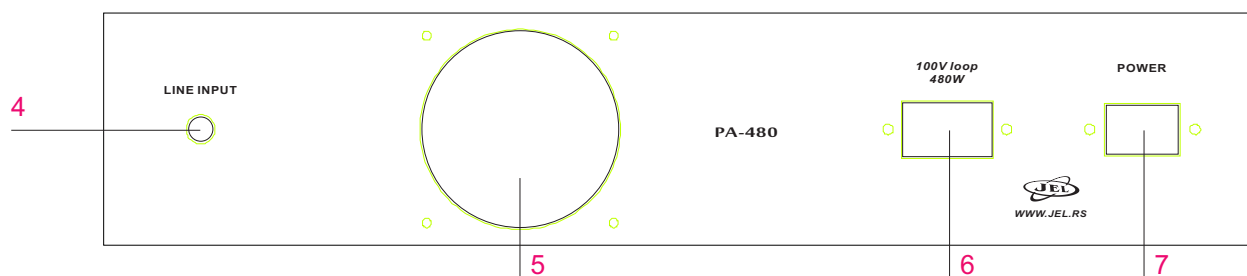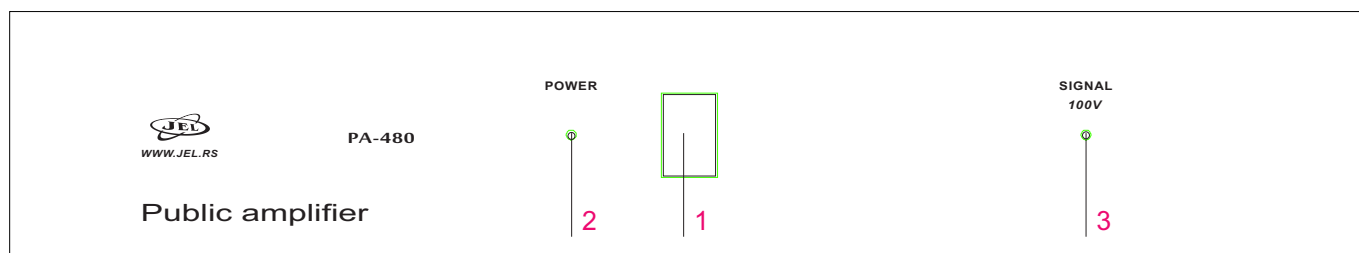

- | | |
|--|---|
| 1 - PREKIDAČ ON/OFF | 4 - LINIJSKI ULAZ - VEZA ZA PREDPOJAČAVAČ |
| 2 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA NAPAJANJA | 5 - VENTILATOR |
| 3 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA 100V SIGNALA | 6 - 100V ZVUČNIČKI IZLAZ |
| | 7 - KONEKTOR ZA PRIKLJUČAK NA 230V/50Hz |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- glavno napajanje	230V ± 10% /50Hz
- izlazna snaga pojačala	480W /100V
- linijski ulaz	Džek 6,3mm
- izlaz za zvučnike	štikaljke
- dimenzije (širina x visina x dužina)	19"/2HU/350mm
- težina	Aprox. 7,5 kg
- način montaže	za 19" rack
- radna temperatura	0 C do +40 C
- relativna vlažnost	< 60%

NAPOMENE ZA RUKOVANJE UREĐAJEM

Pre bilo kakvog priključivanja ugasiti pojačalo (ne mora izvlačenjem iz struje). Pojačavač nije namenjen da radi u prašnjoj sredini - povremeno je neophodno očistiti prašinu sa uređaja. Povremeno proveravati rad ventilatora, u slučaju da ventilator ne radi pojačalo se nesme koristiti.

Obratiti pažnju na opterećenje zvučnika pri vezivanju na PA pojačalo. Preopterećenje može oštetiti pojačalo! Ukupna snaga zvučnika vezanih na pojačalo ne sme preći deklarisanu snagu pojačala.